

COLO-RE'

Farbhaltiges Auffrischungsmittel für Beton

BESCHREIBUNG

COLO-RE' ist ein Produkt auf Basis Lösungsmittel zum farbigen Renovieren von gealterten Betonflächen. Das Produkt wurde speziell für geprägte und dekorative Böden entwickelt.

1 - Vierfach aktives Produkt

- **Erneuert:** Die Farbe gealterter und verblasster Betonflächen wird aufgefrischt und erneuert.
- **Schützt:** Alte Betonflächen werden vor den Einwirkungen von UV-Strahlen und vor Flecken erneut geschützt.
- **Antikiert :** Verdünnt mit IDEAL SEALER MEDIUM verleiht der alten Oberfläche Natürliche Effekte und Farbnuancen.
- **Wechselt die Farbe:** Kann die bestehende Farbe einer Betonoberfläche wechseln.

COLO-RE' enthält spezielle Harze und Lösungsmittel, die gezielt daraufhin entwickelt wurden, optimal in Betonflächen einzudringen.

COLO-RE' kann mit IDEAL SEALER MEDIUM verdünnt werden, um so einen Patina-Effekt auf neuen und alten Böden aus geprägten Beton zu schaffen.

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Anwendung
- Matte und schattierte Facette
- Direkt über bestehende Acrylharzen auf Lösungsmittelbasis auftragbar.
- Hohe Ausbeute
- Mit Spritzpistole auftragbar.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Vorbereitung der Oberfläche ist ein sehr wichtig

Das Produkt darf nur auf Betonflächen aufgetragen werden, die absolut trocken und frei von Verdunstungshemmern (CURING), Schmutz, Öl, Fett, Farbe, Wachs und allem Anderen ist, was das Eindringen und das Haften auf der Oberfläche behindern kann. COLO-RE' darf nicht bei Regen aufgebracht werden, oder wenn für die folgenden 24 Stunden Regen angesagt ist.

NEUE BETONFLÄCHE

Bei neuen Bälege, wo noch kein Harz oder Verdunstungshemmer aufgetragen ist, einfach die Fläche sehr gut abwaschen. Für 12 bis 24 Stunden trocknen lassen und dann COLO-RE' auftragen (siehe Absatz MISCHEN UND AUFTRAGEN). Es ist empfohlen, mit dem Auftragen wenigstens 10 Tage nach dem Verlegen des Bodens zu warten.

ALTE BETONFLÄCHE

Bei alten bzw mit Acrylharz behandelten Belägen (wie üblich für Betonböden) reinigen die Oberfläche mit einer Einscheiben-Reinigungsmaschine mit PVC-Scheibe und danach mit Hochdruckreiniger und IDEAL STRONG ,

Wenn die Art des eingesetzten Harzes nicht bekannt ist, oder es sich um ein Epoxidharz handelt, ist ein leichtes Abschleifen mit Bikarbonat oder mit Abbeizmittels EASY STRIP empfohlen.

MISCHEN UND AUFTRAGEN

Vor Gebrauch gut umrühren.

DECKENDE FARBE

COLO-RE' kann pur aufgetragen werden, um ein maximal deckendes Resultat zu erzielen. Damit kann man die Farbe grundsätzlich wechseln, oder auffällige Flecken und Unregelmäßigkeiten wirksam abdecken.

SCHATTIRUNGEN UND PATINA-EFFEKT

COLO-RE' mit IDEAL SEALERE MEDIUM verdünnt kann verwendet werden, um einem alten Betonboden neue Farbnuancen oder einen Patina-Effekt zu verleihen.

STARKE FARBNUANCEN: 5 LITER COLO-RE' + 2,5 LITER IDEAL SEALER MEDIUM

MITTLERE FARBNUANCEN: 5 LITER COLO-RE' + 5 LITER IDEAL SEALER MEDIUM

LEICHTE FARBNUANCEN: 5 LITER COLO-RE' + 7,5 LITER IDEAL SEALER MEDIUM

Dies sind nur Richtlinien, die individuell gesteuert werden können, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Es können auch verschiedene Farben miteinander vermischt werden.


ACHTUNG: Um einen einheitlichen Farbton zu erzielen, ist sehr wichtig, die verschiedenen Komponenten präzise zu bemessen und zusammenzufügen.

COLO-RE kann in 1 oder 2 Schichten mit einer Airless-Pumpe aufgetragen werden. Die zweite Schicht wird aufgetragen, wenn die erste vollständig getrocknet ist, wozu es normalerweise wenigstens 2 Stunden braucht.

FARBEN

COLO-RE' ist in 8 Standardfarben erhältlich

- 1 - WEISS
- 2 - ANTHRAZIT
- 3 - ELFENBEIN
- 4 - ERDE
- 5 - BEIGE
- 6 - SAND
- 7 - GRAU
- 8 - BRAUN

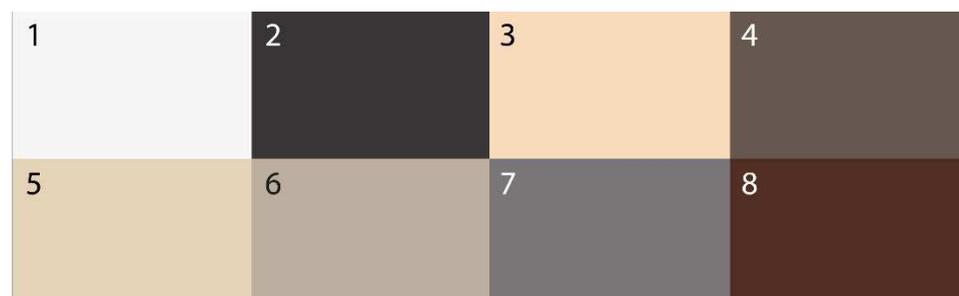

Sonderfarben auf Anfrage (Mindestbestellung erforderlich)

EINSCHRÄNKUNGEN

COLO-RE' kann nur auf Beton oder Materialien auf Zementbasis verwendet werden. Das Produkt darf nie auf Bereichen eingesetzt werden, die stetig von Wasser bedeckt werden, oder die aggressiven chemischen Einflüsse, Abrieb, Abschleifen oder dem Befahren von Metallrädern ausgesetzt sind.

PACKUNG

COLO-RE' wird in 5-Liter-Gefäßen verkauft, die vor Frost geschützt werden müssen.

COLO-RE Packungen ' vor Frost schützen.

LAGERUNG

COLO-RE' ist an einem geschützten Ort aufzubewahren und darf vor dem Verwenden nicht geöffnet werden. Im Originalbehälter aufbewahrt, hält sich das Produkt 24 Monate.

GARANTIE

COLO-RE' ist nicht für normale Verbraucher bestimmt, sondern erfahrenen Fachleuten vorbehalten. Ideal Work hat keine Möglichkeit, den Einsatz des Produktes auf der Baustelle zu überwachen. Bei Auftreten eines Produktionsfehlers hingegen übernimmt Ideal Work die Kosten für den Ersatz des sich als fehlerhaft erwiesenen Materials.

Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für seine Zwecke zu bestimmen und er übernimmt dafür alle Risiken und Verantwortungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie bitte aufmerksam das SICHERHEITSBLATT des Produkts IDEAL SEALER, bevor Sie COLO-RE' verwenden.

WICHTIG:

Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den besten Erfahrungen aus Praxis und Labor. Es ist der Verantwortung des Kunden überlassen, zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse von Fehlanwendungen. Es ist empfohlen, vor dem Einsatz stets Proben auf kleinen Flächen vorzunehmen. Dieses Informationsblatt ersetzt und annulliert die vorherigen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Bitte erinnern Sie sich auch daran, dass die Produkte von Ideal Work für professionellen Einsatz bestimmt sind, und dass Ideal Work auf Anfrage regelmäßig Lehrgänge für seine Kunden durchführt. Jeder, der diese Produkte verwendet, ohne dafür qualifiziert zu sein, tut dies auf eigene Gefahr.

Identifizierung ISO9001 - COLO-RE' Edition 01 vom 01.07.2015 Revision 01 vom 20/04/2018